



◀ О Т К Р Ы Т Ы Е П Е Р С П Е К Т И В Ы ▶

ДВЕРИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Группа Компаний Двери Холл объединила дверные фабрики, прочно занимающие лидирующие позиции на рынке дверей и представляющие широкий ассортимент продукции как с разными стилями и отделкой, так и с разными конструктивами.


Завод Veldoris – производство межкомнатных дверей, использующее современные технологии и материалы от ведущих европейских производителей.

Завод DверuLine – производство дверей специального назначения: усиленные, противопожарные, звукоизоляционные. Модели производятся с различными вариантами конструктива и отделки, что позволяет комплектовать различные по назначению объекты, учитывая требования и дизайнеров, и технических специалистов.

VELLDORIS

**ДВЕРИ
LINE**
ПРОЕКТНЫЕ
РЕШЕНИЯ

- Качественный сервис, поддержка квалифицированных технических специалистов при реализации проектов
- Работа по стандартам **ГОСТ, ЕВРО**
- Все необходимые сертификаты соответствия и паспорт на каждую дверь
- Суммарная производственная мощность - более 70 000 дверных блоков ежемесячно.
- Дилерская сеть по всей России
- Филиалы с собственными складами в регионах: **Санкт Петербург, Москва, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург**
- Опыт работы более 15 лет

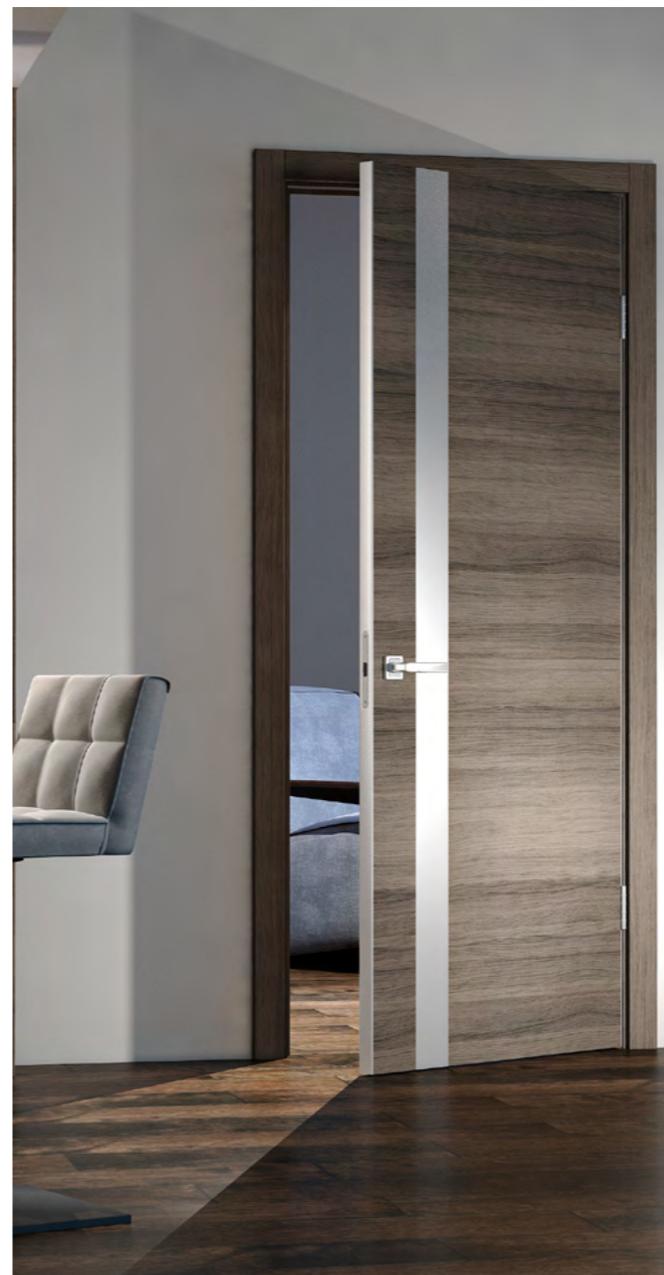

Производственные мощности заводов **Veldoris и DверuLine** позволяют нам обеспечить выпуск заказов в четко оговоренные сроки и предложить решения для комплектации любого по назначению объекта в разной ценовой категории в едином стилевом и цветовом решении

Мы работаем с такими объектами, как:

- Жилье с отделкой
- Учебные заведения
- Детские сады
- Гостиницы, апарт-отели
- Медицинские учреждения
- Бизнес центры
- Объекты торговли
- Административные здания
- Спортивные комплексы
- АЗС
- Кинотеатры

Двери наших фабрик установлены на сотнях объектов по всей России, в том числе:

- Объекты массового жилого строительства таких компаний как ЛСР, Арсенал, ЦДС, ИПС, БФА Development, Setl City, YIT
- Гранд отель Чайковский, Апартаменты «Вертикаль», Олимпийская деревня Сочи, отель Hilton Нижн.Новгород
- Государственный Эрмитаж, Здание Гос.Архива Спб, Дом Правительства Московской области, ТРЦ Монпасье, ТРК Гулливер Спб.
- Клиника «Кивач» Карелия, госпиталь МЧС Спб, Перинатальный центр Красноярск
- АЗС «НЕСТЕ», «ГАЗПРОМНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ»

СЕРИЯ SMART облегченная

ОПИСАНИЕ

назначение:

- Оборудование дверных проемов в коммерческой и жилой недвижимости, но не имеющих специальных требований по звукоизоляции и пожарной безопасности.
- Облегченный вес дверей позволяет осуществлять монтаж в гипрочные и алюминиевые конструкции.
- Двери облегченной конструкции идеально подходят для многих общественных помещений: больницы, детские сады, гостиницы, бизнес-центры, производственные помещения, санузловые двери в гостиничных номерах.

особенности:

- Полотно с притвором.
- Врезка под замок 2014.
- Щитовое полотно высокой прочности.
- Малый вес и прочность конструкции обеспечивает внутреннее заполнение- жесткий ячеистый гофрокартон.
- Поверхность полотна- ХДФ (плита высокой плотности) толщиной 3мм.

материал конструктива:

- Комбинация влагостойкого ДСП, МДФ и ХДФ, с использованием меламиновой кромки

отделка:

- **Промышленная краска УФ отверждения Tikkurila**, полуглянцевая. Четыре слоя покрытия. Не содержит свободного формальдегида, после высыхания не выделяет его в окружающую среду. Цвет – белый или серый RAL 7040, остальные цвета по RAL, NSC, по предварительному запросу
- **Экошпон**. Текстура и цвет натурального дерева. Отсутствие разнотона. Стойкость к образованию пятен, царапин, истирания. Варианты цветов: Дуб Белый, Дуб Золотой, Капучино, Венге
- **CPL/HPL**- пластик с высокой износостойкостью, способность выдерживать удары, устойчивость к царапинам, возможность обработки моющими растворами включая дезинфицирующие для медицинских учреждений. Пр-ва Слотекс, Egger. Толщиной 0,2 мм. По запросу полотна могут быть изготовлены из пластика толщиной 0,5мм и выше. Базовые цвета или по запросу.

стекло:

- Мателюкс или прозрачное. Вставлено в проем, закреплено штапиком.

комплектация поставки:

- Полотно – фрезеровка под замок 2014 хром
- Шпингалеты хром 2 шт. в ответном полотне;
- Коробка сечением 30*74мм (опция 42*92) (опция - уплотнитель)
- Ответная планка замка
- Петля ПНН80 хром 2 шт (опция - NTR110-2 шт)


дополнительно:

- Порог МДФ 74*30 ламинированный, МДФ 80*22 с уплотнителем Экошпон
- Порог из массива дуба, без покрытия с уплотнителем звукоизоляционным – 1 контур

толщина полотна (мм):

- 40мм

СЕРИЯ SMART облегченная

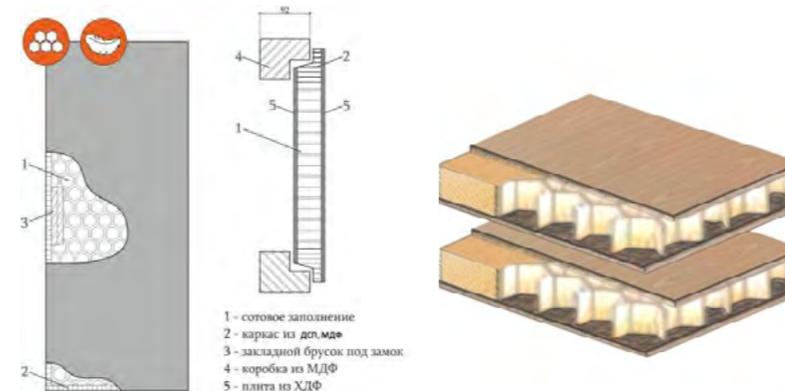

размерная сетка стандартных дверей SMART, KASPIAN, LINE 2

Полотна имеют маркировку M7, M8, M9, M10 согласно типовым размерам дверных проемов, с коробкой сечением 74*30 мм

Тип полотна	Размер проема, мм	Габариты полотна, мм	Габариты полотна с коробкой, мм
M7	700*2100	645*2050	670*2076
M8	800*2100	745*2050	770*2076
M9	900*2100	845*2050	870*2076
M10	1000*2100	945*2050	970*2076

ОПИСАНИЕ

назначение:

- Оборудование дверных проемов в коммерческой и жилой недвижимости, но не имеющих специальных требований по звукоизоляции и пожарной безопасности.
- Облегченный вес дверей позволяет осуществлять монтаж в гипрочные и алюминиевые конструкции.
- Двери облегченной конструкции идеально подходят для многих общественных помещений: больницы, детские сады, гостиницы, бизнес-центры, производственные помещения, санузловые двери в гостиничных номерах.

особенности:

- Полотно с притвором.
- Врезка под замок 2014.
- Щитовое полотно высокой прочности.
- Малый вес и прочность конструкции обеспечивает внутреннее заполнение - жесткий ячеистый гофрокартон
- Поверхность полотна- ХДФ (плита высокой плотности) толщиной 3мм.

материал конструктива:

- Комбинация влагостойкого ДСП, МДФ и ХДФ, с использованием меламиновой кромки

отделка:

- **Промышленная краска** УФ отверждения Tikkurila, полуглянцевая. Четыре слоя покрытия. Не содержит свободного формальдегида, после высыхания не выделяет его в окружающую среду. Цвет – белый или серый RAL 7040, остальные цвета по RAL, NCS, по предварительному запросу.
- **Рисунок** выполнен легкой фрезеровкой 1.5 мм .

комплектация поставки:


- Полотно – фрезеровка под замок 2014
- Коробка сечением 30*74мм (опция – 42*92)
- Уплотнитель звукоизоляционный – 1 контур
- Ответная планка замка
- Петля ПНН80 хром 2 шт; (опция FT65 - 2 шт)

дополнительно:

- Порог из массива дуба, без покрытия с уплотнителем звукоизоляционным – 1 контур

толщина полотна (мм):

- 40мм

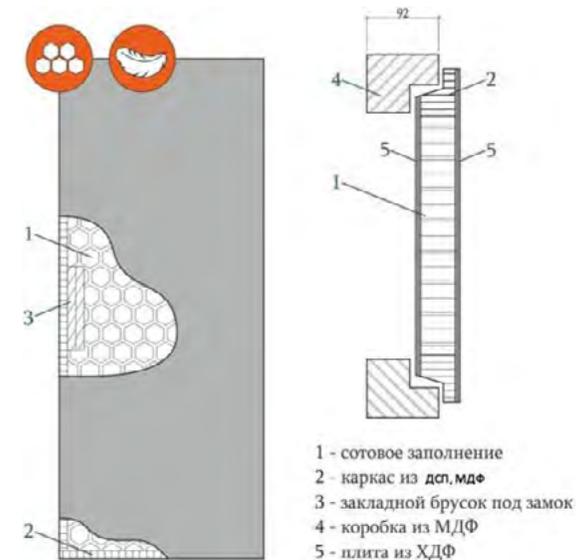

размерная сетка стандартных дверей SMART, KASPIAN, LINE 2

Полотна имеют маркировку M7, M8, M9, M10 согласно типовым размерам дверных проемов, с коробкой сечением 74*30 мм

Тип полотна	Размер проема, мм	Габариты полотна, мм	Габариты полотна с коробкой, мм
M7	700*2100	645*2050	670*2076
M8	800*2100	745*2050	770*2076
M9	900*2100	845*2050	870*2076
M10	1000*2100	945*2050	970*2076

СЕРИЯ TECHNO

ОПИСАНИЕ

назначение:

- Оборудование дверных проемов в коммерческой и жилой недвижимости, но не имеющих специальных требований по звукоизоляции и пожарной безопасности.
- Двери подходят для многих общественных помещений: больницы, детские сады, гостиницы, бизнес-центры, производственные помещения.

особенности:

- Полотно без притвора.
- Алюминиевая кромка на вертикальных торцевых частях двери
- Дверь каркасно-щитовая, с пенополистероловым наполнением, дает дополнительные звукоизоляционные и прочностные характеристики

материал конструктива:

- Комбинация влагостойкого ДСП, МДФ и ХДФ

отделка:

- **Экошпон.** Текстура и цвет натурального дерева в горизонт. Отсутствие разнотона. Стойкость к образованию пятен, царапин, истирания. Варианты цветов: Дуб Белый, Дуб Серый
- **Пластик CPL** Цвет – Белый (Кромка ABS)

стекло:

- зеркало матированное методом пескоструйной обработки

комплектация поставки:

- Полотно – установлен замок Morelli 1895
- Телескопическая коробка сечением 38*80мм с уплотнителем, без запилов и фрезеровок
- Ответная планка замка
- Петли карточные 100*75 хром 2 шт;

толщина полотна (мм):

- 40мм



СЕРИЯ TECHNO

размерная сетка серии TECHNO

Полотна имеют маркировку M7, M8, M9, M10 согласно типовым размерам дверных проемов, с коробкой сечением 80*38 мм

Тип полотна	Размер проема, мм	Габариты полотна, мм	Габариты полотна с коробкой, мм
M7	700*2100	600*2000	658*2042
M8	800*2100	700*2000	758*2042
M9	900*2100	800*2000	858*2042
M10	1000*2100	900*2000	958*2042

ОПИСАНИЕ

назначение:

- Места с повышенной проходимостью: офисы, гостиницы, больницы, школы, детские сады, административные здания, АЗС

особенности:

- Полотно с притвором.
- Повышенная звукоизоляция, при условии использования порога
- Врезка под замок 2014

материал конструктива:

- Усиление конструкции ДСП в серии Smart FORCE за счет заполнения полотна - экструдированное трубчатое ДСП
- Облегченный вес конструкции в серии SMART FORCE LIGHT за счет заполнения полотна – вспененный пенополистерол.
- Облегчает и удешевляет изделие, не изменяя при этом потребительских качеств
- Каркас полотна влагостойкий ДСП, плита из HDF, звукоизоляционный уплотнитель, коробка инженерный массив (переклей МДФ и фанеры) или МДФ.

отделка:

- **Промышленная краска УФ отверждения Tikkurila, полуглянцевая**. Четыре слоя покрытия. Не содержит свободного формальдегида, после высыхания не выделяет его в окружающую среду. Цвет – белый или серый RAL 7040, остальные цвета по RAL, NSC, по предварительному запросу
- **Экошпон**. Текстура и цвет натурального дерева. Отсутствие разнотона. Стойкость к образованию пятен, царапин, истирания.
Варианты цветов: Дуб Белый, Дуб Золотой, Капучино, Венге
- **CPL/HPL** - пластик с высокой износостойкостью, способность выдерживать удары, устойчивость к царапинам, возможность обработки моющими растворами включая дезинфицирующие для медицинских учреждений.
пр-ва Slotex, Egger. Толщиной 0,2 мм. По запросу полотна могут быть изготовлены из пластика толщиной 0,5мм и выше. Базовые цвета или по запросу.

комплектация поставки:

- На полотне в заводских условиях установлены:
- Замок 2014 хром
- Шпингалеты хром 2 шт. в ответном полотне;
- Коробка сечением 42*92мм (или 38*80мм)
- Ответная планка замка
- Уплотнитель звукоизоляционный – 1 контур
- Петля FT-65 хром 3 шт (либо NTR110 – 2шт)

дополнительно:

- Порог из массива дуба, без покрытия с уплотнителем звукоизоляционным – 1 контур

толщина полотна (мм):

- 40мм



заполнение
экструдированным
трубчатым ДСП



заполнение
вспененным
пенополистеролом



ОПИСАНИЕ

назначение:

- Входные двери в гостиничные номера 3*,4*
- Двери в кинозал,
- склады с горючими материалами,
- эвакуационные выходы,
- двери к шахтам лифтов и другие помещениях с повышенными требованиями к огнестойкости

особенности:

- EIS30 – огнестойкость дымогазонепроницаемость 30 мин. 38 dB - звукоизоляция. Сертифицировано.

материал конструктива:

- Полотно - сэндвич из двойной обвязки сращенного на микрошип массива хвойной породы и бруса ЛВЛ, специализированные огнестойкие, звукоизоляционные плиты SAUERLAND.
- Коробка из двух стоевых и перекладины изготовленных из переклеенного массива МДФ и фанеры

отделка:

- **Промышленная краска TIKKURILA**, цвет – белый или серый RAL 7040, по каталогу RAL, NCS (по предварительному запросу).
- **Экошпон.** Текстура и цвет натурального дерева. Отсутствие разнотона. Стойкость к образованию пятен, царапин, истирания. Варианты цветов: Дуб Белый, Дуб Золотой, Капучино, Венге
- **CPL/HPL** - пластик с высокой износостойкостью, способность выдерживать удары, устойчивость к царапинам, возможность обработки моющими растворами включая дезинфицирующие для медицинских учреждений. пр-ва Слотекс, Egger. На полотно используется пластик 0,5 мм, на коробку 0,2 мм. Базовые цвета или по запросу.

стекло:


- Стекло многослойное, 22 мм, огнестойкость EI30, от 9% до 25% площади полотна.
- Остекление противопожарных полотен производится в заводских условиях с использованием специального огнестойкого стекла марки «Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW 30» и штапика из массива дуба.

комплектация поставки:

- На полотне в заводских условиях установлены:
 - Замок под евроцилиндр 4292 хром
 - Шпингалеты хром 2 шт. в ответном полотне;
 - Петля карточная (верхняя часть) NTR-110T - 3 шт;
 - Уплотнитель звукоизоляционный противодымный – 1 контур.
 - Специальная шильда с указанием уровня огнестойкости и завода-изготовителя.
- Коробка сечением 42*92мм
 - Ответная планка замка 4669
 - Петля карточная (нижняя часть) NTR-110T - 3 шт;
 - Вспенывающаяся противопожарная лента – 1 контур,
 - Уплотнитель звукоизоляционный противодымный – 1 контур.
- Порог из массива дуба, без покрытия, с уплотнителем звукоизоляционным и вспенивающейся противопоп. лентой.

толщина полотна (мм):

- 45 мм

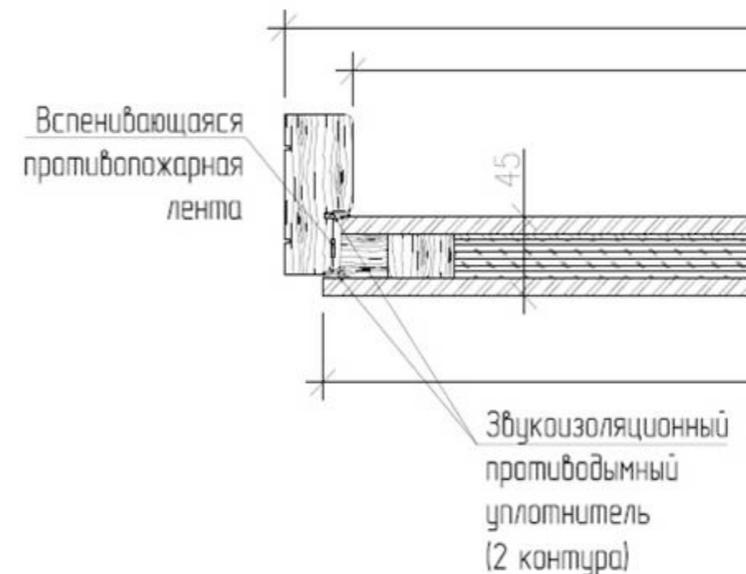

ОПИСАНИЕ

назначение:

- Входные двери в гостиничные номера 4*, 5*
- Бизнес центры класса А,
- Двери в кинозал,
- Склады с горючими материалами,
- Эвакуационные выходы,
- Двери к шахтам лифтов и другие помещения с повышенными требованиями к огнестойкости

особенности:

- EI30 – огнестойкость 30 мин., 42 dB - звукоизоляция. Сертифицировано.

материал конструктива:

- Полотно - сэндвич из двойной обвязки сращенного на микрошип массива хвойной породы и бруса ЛВЛ, специализированные огнестойкие, звукоизоляционные плиты SAUERLAND.
- Коробка из двух стоевых и перекладины изготовленных из переклеенного массива МДФ и фанеры.

отделка:

- **CPL/HPL** - пластик с высокой износостойкостью, способность выдерживать удары, устойчивость к царапинам, возможность обработки моющими растворами включая дезинфицирующие для медицинских учреждений. пр-ва Слотекс, Egger. На полотно используется пластик 0,5 мм, на коробку 0,2 мм. Базовые цвета или по запросу.

стекло:


- Стекло многослойное, 22 мм, огнестойкость EI30, от 9% до 25% площади полотна.
- Остекление противопожарных полотен производится в заводских условиях с использованием специального огнестойкого стекла марки «Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW 30» и штапика из массива дуба.

комплектация поставки:

- На полотне в заводских условиях установлены:
 - Замок под евроцилиндр 4292 хром
 - Шпингалеты хром 2 шт. в ответном полотне;
 - Петля карточная (верхняя часть) N3228-110 Т 4 шт;
 - Специальная шильда с указанием уровня огнестойкости и завода-изготовителя.
- Коробка сечением 64*92мм
 - Ответная планка замка
 - Петля карточная (нижняя часть) N3228-110 Т 4 шт;
 - Вспенивающаяся противопожарная лента – 1 контур,
 - Уплотнитель звукоизоляционный противодымный – 2 контура
 - Порог из массива дуба, без покрытия

толщина полотна (мм):

- 64 мм

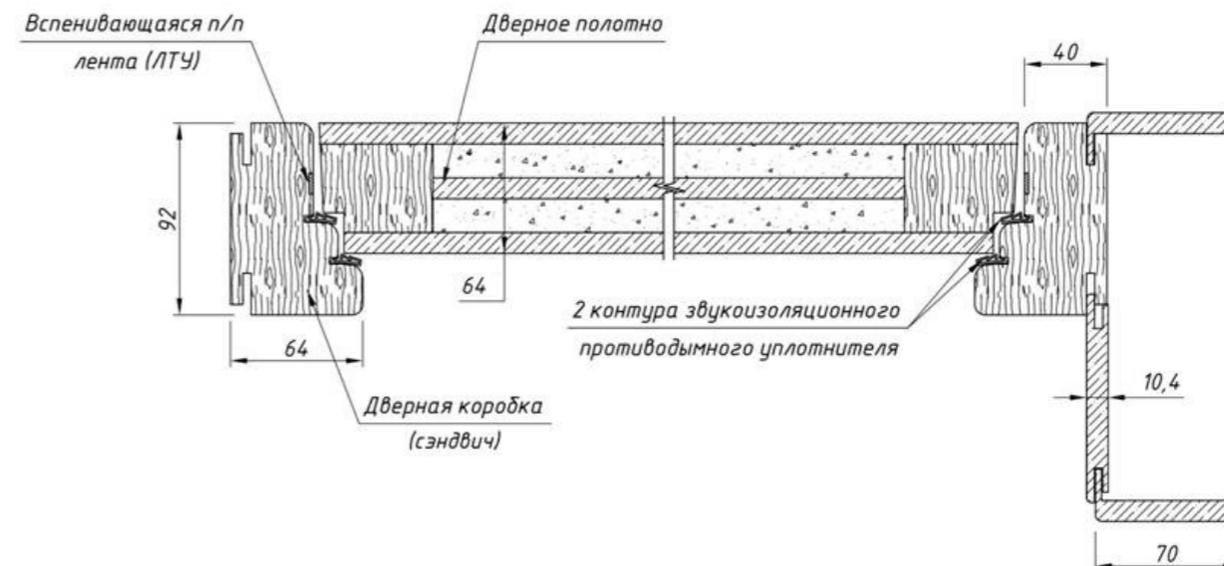

ОПИСАНИЕ

назначение:

- Входные двери в гостиничные номера 4*, 5*
- Бизнес центры класса А,
- Двери в кинозал,
- Склады с горючими материалами,
- Эвакуационные выходы,
- Двери к шахтам лифтов и другие помещения с повышенными требованиями к огнестойкости

особенности:

- EIS60 – огнестойкость дымогазонепроницаемость 60 мин. 42 dB - звукоизоляция. Сертифицировано.

материал конструктива:

- Полотно - сэндвич из двойной обвязки сращенного на микрошип массива хвойной породы и бруса ЛВЛ, специализированные огнестойкие, звукоизоляционные плиты SAUERLAND.
- Коробка из двух стоевых и перекладины изготовленных из переклеенного массива МДФ и фанеры

отделка:

- **CPL/HPL** - пластик с высокой износостойкостью, способность выдерживать удары, устойчивость к царапинам, возможность обработки моющими растворами включая дезинфицирующие для медицинских учреждений. пр-ва Слотекс, Egger. На полотно используется пластик 0,5 мм, на коробку 0,2 мм. Базовые цвета или по запросу

стекло:


- Стекло многослойное 28 мм, EI60, от 9% до 25% площади полотна.
- Остекление противопожарных полотен производится в заводских условиях с использованием специального огнестойкого стекла марки «Бранд Гласс ПАРАФЛАМ-EIW 30» и штапика из массива дуба.

комплектация поставки:


- На полотне в заводских условиях установлены:
 - Вспенивающаяся противопожарная лента – 2 контура
 - Замок под евроцилиндр 4292 хром
 - Шпингалеты хром 2 шт. в ответном полотне;
 - Петля карточная (верхняя часть) N3228-110 Т 4 шт;
- Специальная шильда с указанием уровня огнестойкости и завода-изготовителя.
- Коробка сечением 64*92мм
 - Ответная планка замка
 - Петля карточная (нижняя часть) N3228-110 Т 4 шт;
 - Вспенивающаяся противопожарная лента – 1 контур,
 - Уплотнитель звукоизоляционный противодымный – 2 контура
 - Порог из массива дуба, без покрытия

толщина полотна (мм):


- 64 мм

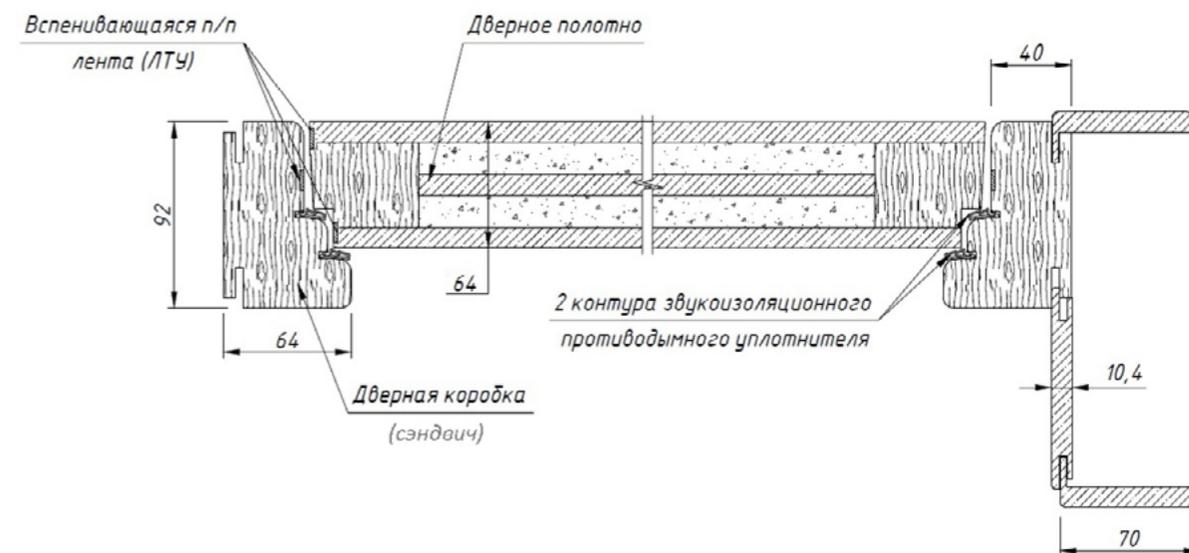

размер ЕВРО				размер ГОСТ		
Размер модуля (проема)	Наружный размер коробки, мм	Наружный размер дверного полотна, мм	Наружный размер дверного полотна, для E130/42dB, E160/42dB	Размер модуля (проема)	Наружный размер коробки, мм	Наружный размер дверного полотна, мм (четверть 10 мм по всем сторонам)
Однопольные двери				Однопольные двери		
М 7*21 (700*2100)	690*2090	645*2060	604*2030	М 7*21 (700*2100)	670*2070	625*2040
М 8*21 (800*2100)	790*2090	745*2060	704*2030	М 8*21 (800*2100)	770*2070	725*2040
М 9*2100 (900*2100)	890*2090	845*2060	804*2030	М 9*2100 (900*2100)	870*2070	825*2040
М 10*2100 (1000*2100)	990*2090	945*2060	904*2030	М 10*2100 (1000*2100)	970*2070	925*2040
М 11*2100 (1100*2100)	1090*2090	1045*2060	1004*2030	М 11*2100 (1100*2100)	1070*2070	1025*2040
М 12*2100 (1200*2100)	1190*2090	1145*2060	1104*2030	М 12*2100 (1200*2100)	1170*2070	1125*2040
Двупольные двери				Двупольные двери		
М 12*21 (1200*2100) полуторная	1190*2090	845*2060 + 305*2060	804*2030 + 309*2030	М 12*21 (1200*2100) полуторная	1170*2070	825*2060 + 305*2060
М 12,4*21 (1240*2100) полуторная	1230*2090	845*2060 + 345*2060	804*2030 + 349*2030			
М 13*21 (1300*2100) полуторная	1290*2090	945*2060 + 305*2060	904*2030 + 309*2030	М 13*21 (1300*2100) полуторная	1270*2070	925*2060 + 305*2060
М 13,4*21 (1340*2100) полуторная	1330*2090	945*2060 + 345*2060	904*2030 + 349*2030			
М 13,4*21 (1340*2100) двупольная	1330*2090	645*2060 + 645*2060	По запросу	М 13*21 (1300*2100) двупольная	1270*2070	625*2060 + 605*2060
М 15*21 (1500*2100) двупольная	1490*2090	745*2060 + 705*2060	По запросу	М 15*21 (1500*2100) двупольная	1470*2070	725*2060 + 705*2060
М 15,4*21 (1540*2100) двупольная	1530*2090	745*2060 + 745*2060	По запросу			
М 17,4*21 (1740*2100) двупольная	1730*2090	845*2060 + 845*2060	По запросу	М 17*21 (1700*2100) двупольная	1670*2070	825*2060 + 805*2060



Порог скрытый автоматический
Устанавливается в торец дверного полотна. Обеспечивает дополнительную звукоизоляцию в любом помещении. Ограничивает пропускание сквозняков, света. Обладают дымозащитными и огнестойкими свойствами. Возможность беспрепятственного доступа в помещение (проезда кресла-каталки, оборудования)




Система контроля доступа и управления
- современное решение для контроля доступа, обеспечивает надежную защиту безопасности. Широко применяется в гостиницах и помещениях с ограниченным доступом. Возможна заводская интеграция в дверной блок СКУД любого вида сложности.



Защитная отбойная пластина
Основная функция – позволяет продлить срок службы дверей на объекте. Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0.5 мм, имеет клеевой слой, для надежной фиксации, на обратной стороне и защитную пленку на лицевой стороне.



Система «Антипаника»
Нажимная ручка-штанга, нажатие на которую, в любой точке приводит к мгновенному открытию двери, что позволяет беспрепятственно покинуть помещение в случае аварийной ситуации. Рекомендовано для всех видов противопожарных дверей и запасных, аварийных выходов.



Доводчики накладные и скрытой установки – механизм, предназначенный для плавного и бесшумного закрытия дверей. Применяются как накладные с рычажной и скользящей тягой, так и врезные без установки лишних конструкций.



Дверной глазок – простой прибор, обеспечивающий дополнительную безопасность собственника, путем визуального контроля ограниченного пространства

Санкт-Петербургский филиал

Телефоны: +7 (812) 309-71-66

Email: info@dverihall.net

Московский филиал

Телефоны: +7 (495) 640-57-01

Email: infomsk@dverihall.net

Екатеринбургский филиал

Телефоны: (343) 247-85-90

Email: infoekb@dverihall.net

Краснодарский филиал

Телефоны: +7 (918) 152-14-33

Email: infokrd@dverihall.net

Новосибирский филиал

Телефоны: +7 (383) 363-60-59

Email: infonsk@dverihall.net